

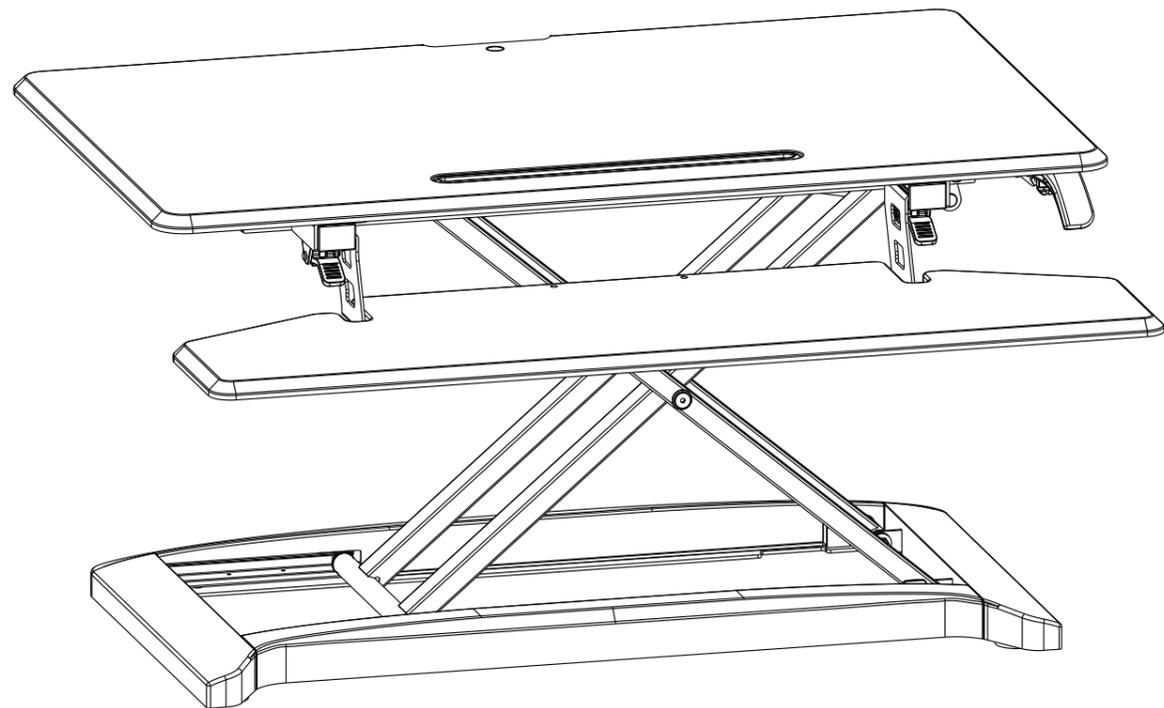


# EXPONENT


## Mode d'emploi pour station de travail 50900

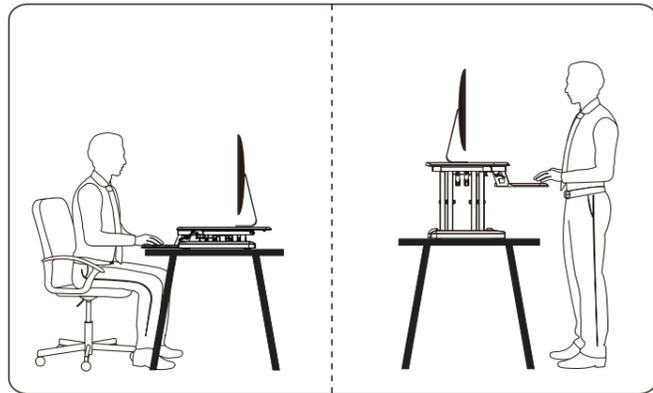





### Fiche technique

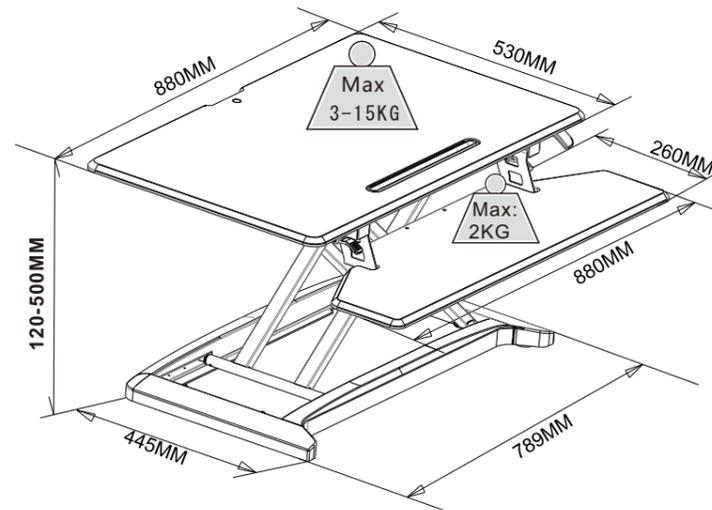


### Grandeur dessus de table

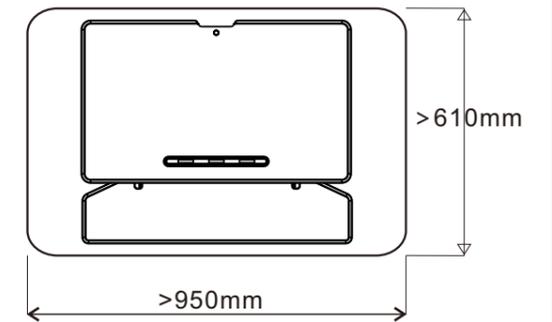


### Liste d'accessoires

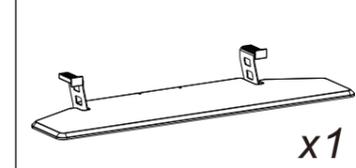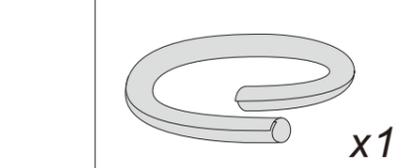A	B	C	D
 x1	 x1	 x4	 x1



### Étape 1

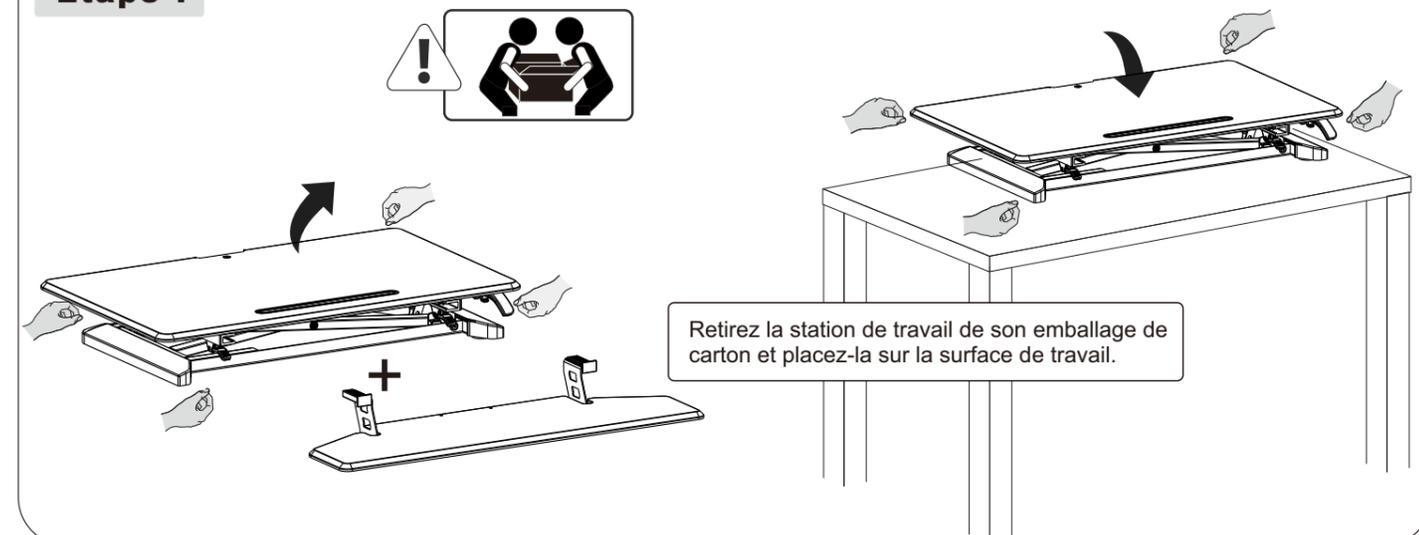


## Étape 2

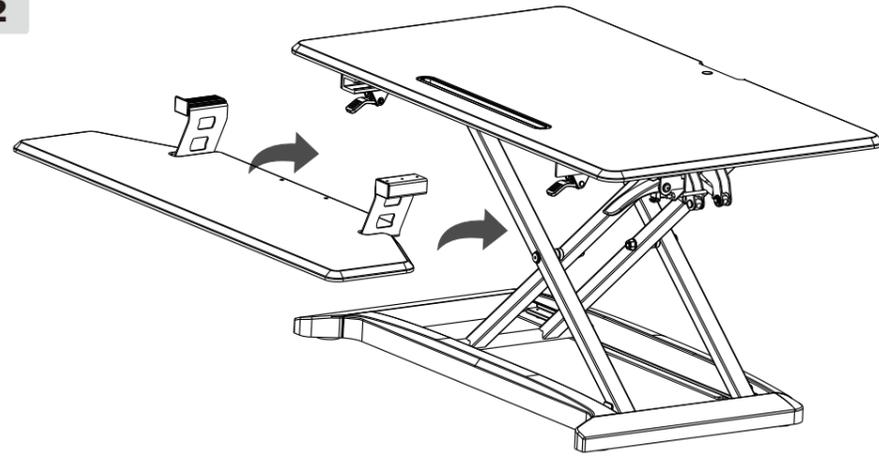

Insérez le support de métal préassemblé du plateau de clavier (A) dans les glissières latérales préassemblées (B) du dessus de la station de travail. Utilisez le loquet pour verrouiller en place (C). (Voir les illustrations)

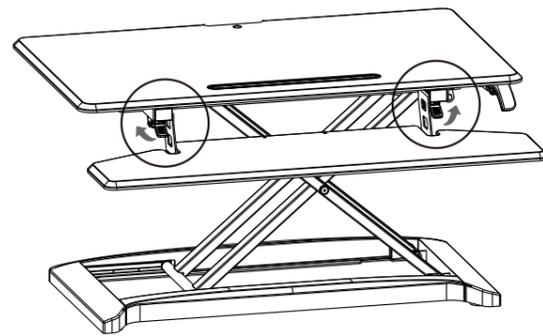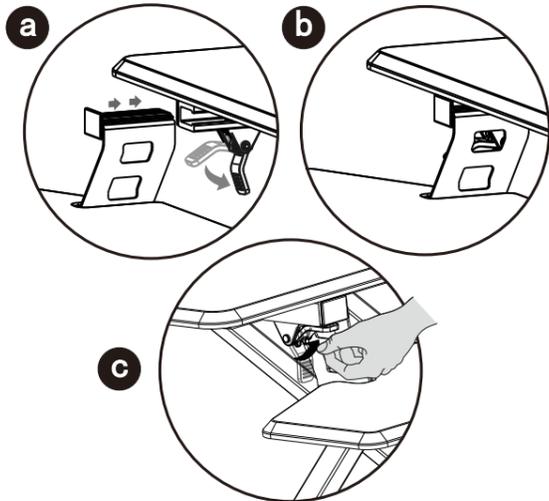

## Étape 3

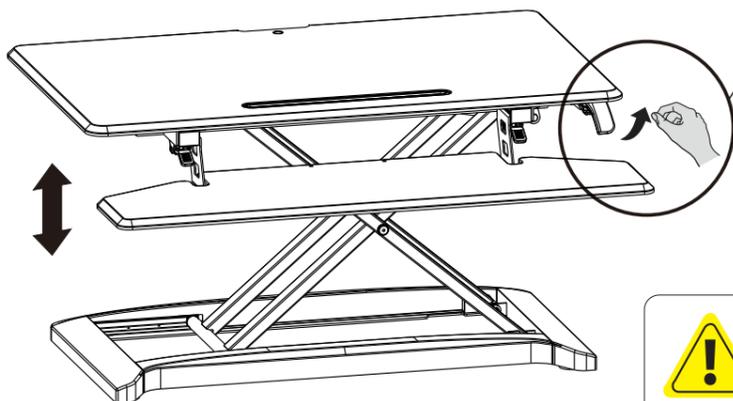


Relâchez le levier du côté droit de la station de travail, tel qu'illustré, pour relever ou abaisser l'unité.



ATTENTION

Lorsque vous réglez la hauteur, tenez fermement la station de travail avec les deux mains sur les côtés opposés de la surface du dessus. De cette façon, vous éviterez toute blessure au dos et aux mains.

## Étape 4

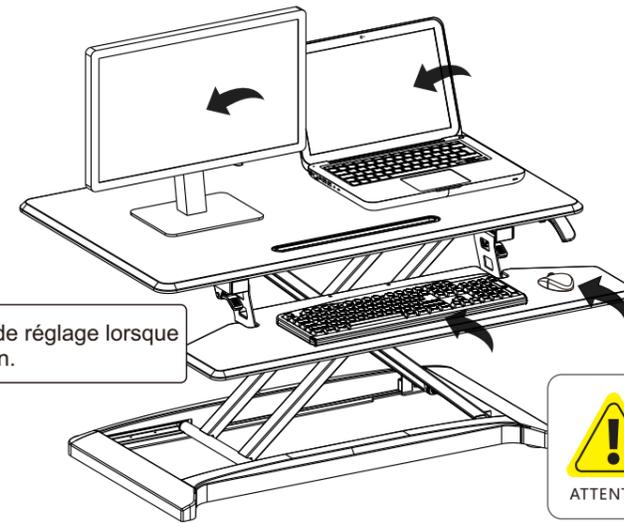

Évitez les glissières de réglage lorsque vous utilisez la station.





ATTENTION

Évitez de déposer la station sur des surfaces instables ou de la faire déborder de la surface.


## Étape 5

2 Le système de gestion des câbles peut être fixé à la station à l'aide d'une surface adhésive.

1 Utilisez le système de gestion des câbles fourni pour regrouper et guider ceux-ci.




câble

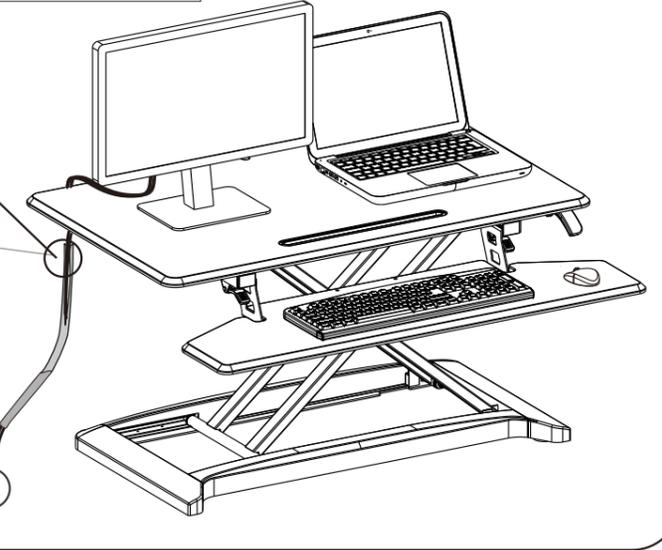


ATTENTION

Assurez-vous d'avoir une longueur de câble suffisante pour la longueur requise en position relevée.



ATTENTION

Réglez à la hauteur maximale et retirez tout l'équipement.



ATTENTION

Afin de prévenir les blessures, la station devrait être transportée par deux personnes.